



## Рекомендации по наклеиванию натуральных полотен COSCA A'MIRO

### Особенности в работе.

Не рекомендуется использовать и хранить полотна в помещениях с повышенной влажностью. Избегайте попадания на полотно воды и прямых солнечных лучей.

Перед использованием любого натурального полотна дайте ему адаптироваться: полотно без упаковки надо выдержать в помещении, где оно будет наклеено или смонтировано, в течение суток.

### Резка.

При резке бамбукового и пальмового полотен рекомендуем использовать ножовку по металлу либо электрические дисковые пилы, обеспечивающие высокую скорость резки, поскольку ламели этих полотен обладают достаточно высокой твердостью. Применяйте ножовочное полотно или диск с мелким зубом. Пилить бамбуковое полотно необходимо с внешней стороны (рис.5)! Для лучшей распиловки рекомендуем зафиксировать полотно малярным скотчем с двух сторон (рис.6). Кроме этого, можно свернуть полотно в рулон и пилить одновременно несколько слоёв полотна (рис.8, 9). Также удобно использовать для резки полотна обычный садовый секатор (рис.10).

### Подготовка основания.

Оклеиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и ровной. Сильногигроскопичные и осыпающиеся поверхности предварительно обработать грунтовкой глубокого проникновения COSCA PROFF (рис. 11, 12).

### Нанесение клея.

Для приклеивания полотен рекомендуем использовать контактный клей COSCA PROFF (Германия) (рис.13). Контактный клей необходимо нанести равномерно тонким слоем на оклеиваемую поверхность и полотно и дать проветриться 1 – 1,5 ч. (рис. 14) . Во время проветривания клей постепенно становится прозрачным, что означает готовность полотна к монтажу (рис. 15). Время проветривания клея (пока он не станет прозрачным) составляет 60 – 90 минут. Для нанесения клея мы рекомендуем воспользоваться зубчатым шпателем или валиком с коротким ворсом, чтобы клей не просачивался на лицевую сторону полотна.

**Внимание!** Бамбуковое полотно во время проветривания клея выгибается дугой вдоль ламелей. Это не мешает монтажу, так как схватываемость контактного клея Cosca Proff очень высока, и после прижимания полотно снова выравнивается. Выступающие в процессе нанесения фрагменты клея необходимо сразу же удалить (это легко сделать вручную) (рис.18), так как после полного высыхания клея сделать это уже не удастся.

### Приклеивание.

Когда полотно готово к монтажу (клей стал прозрачным), необходимо точно приложить его к основанию (рис. 16), сильно прижать и прокатать резиновым валиком для прокатки обоев по всей поверхности (рис. 17).

**Внимание!** Наклеиваемый материал укладывать точно, так как последующая корректировка после контакта с основанием уже невозможна. Большие площади укладывать поэтапно (частями), так как после проветривания клея (образования прозрачной плёнки) клеящая способность до окончательной фиксации составляет максимум 2 часа. Последующая обработка поверхности полотна возможна через 24 часа. Инструменты после применения сразу промыть водой.

Рекомендуем выклеивать бамбуковое полотно единым отрезом, так как при наклеивании возможна усадка 1 – 1,5 мм на 1 п.м., либо обрабатывать стыки ламелями полотна (рис.19,20), бамбуковыми профилями или использовать систему декорирования полотна COSCA A'MIRO. Подробно о вариантах декорирования полотна читайте на стр. 54 – 55

### Окрашивание.

Бамбуковые полотна «Натур» из серии «CLASSIC» Вы можете самостоятельно тонировать и покрывать лаком (рис.24).



Клей 2,5 кг – 1206 ₺

Клей 0,7 кг – 429 ₺


## Сопутствующие товары

### Контактный клей COSCA PROFF для натурального полотна и декора.

- готовый к применению контактный клей
- прочный и надёжный
- легко наносится и не капает при нанесении
- снижает впитывающую способность основания
- подходит для любых типов поверхностей
- морозостойкий



## Мастер-класс по наклеиванию натурального полотна COSCA A'MIRO

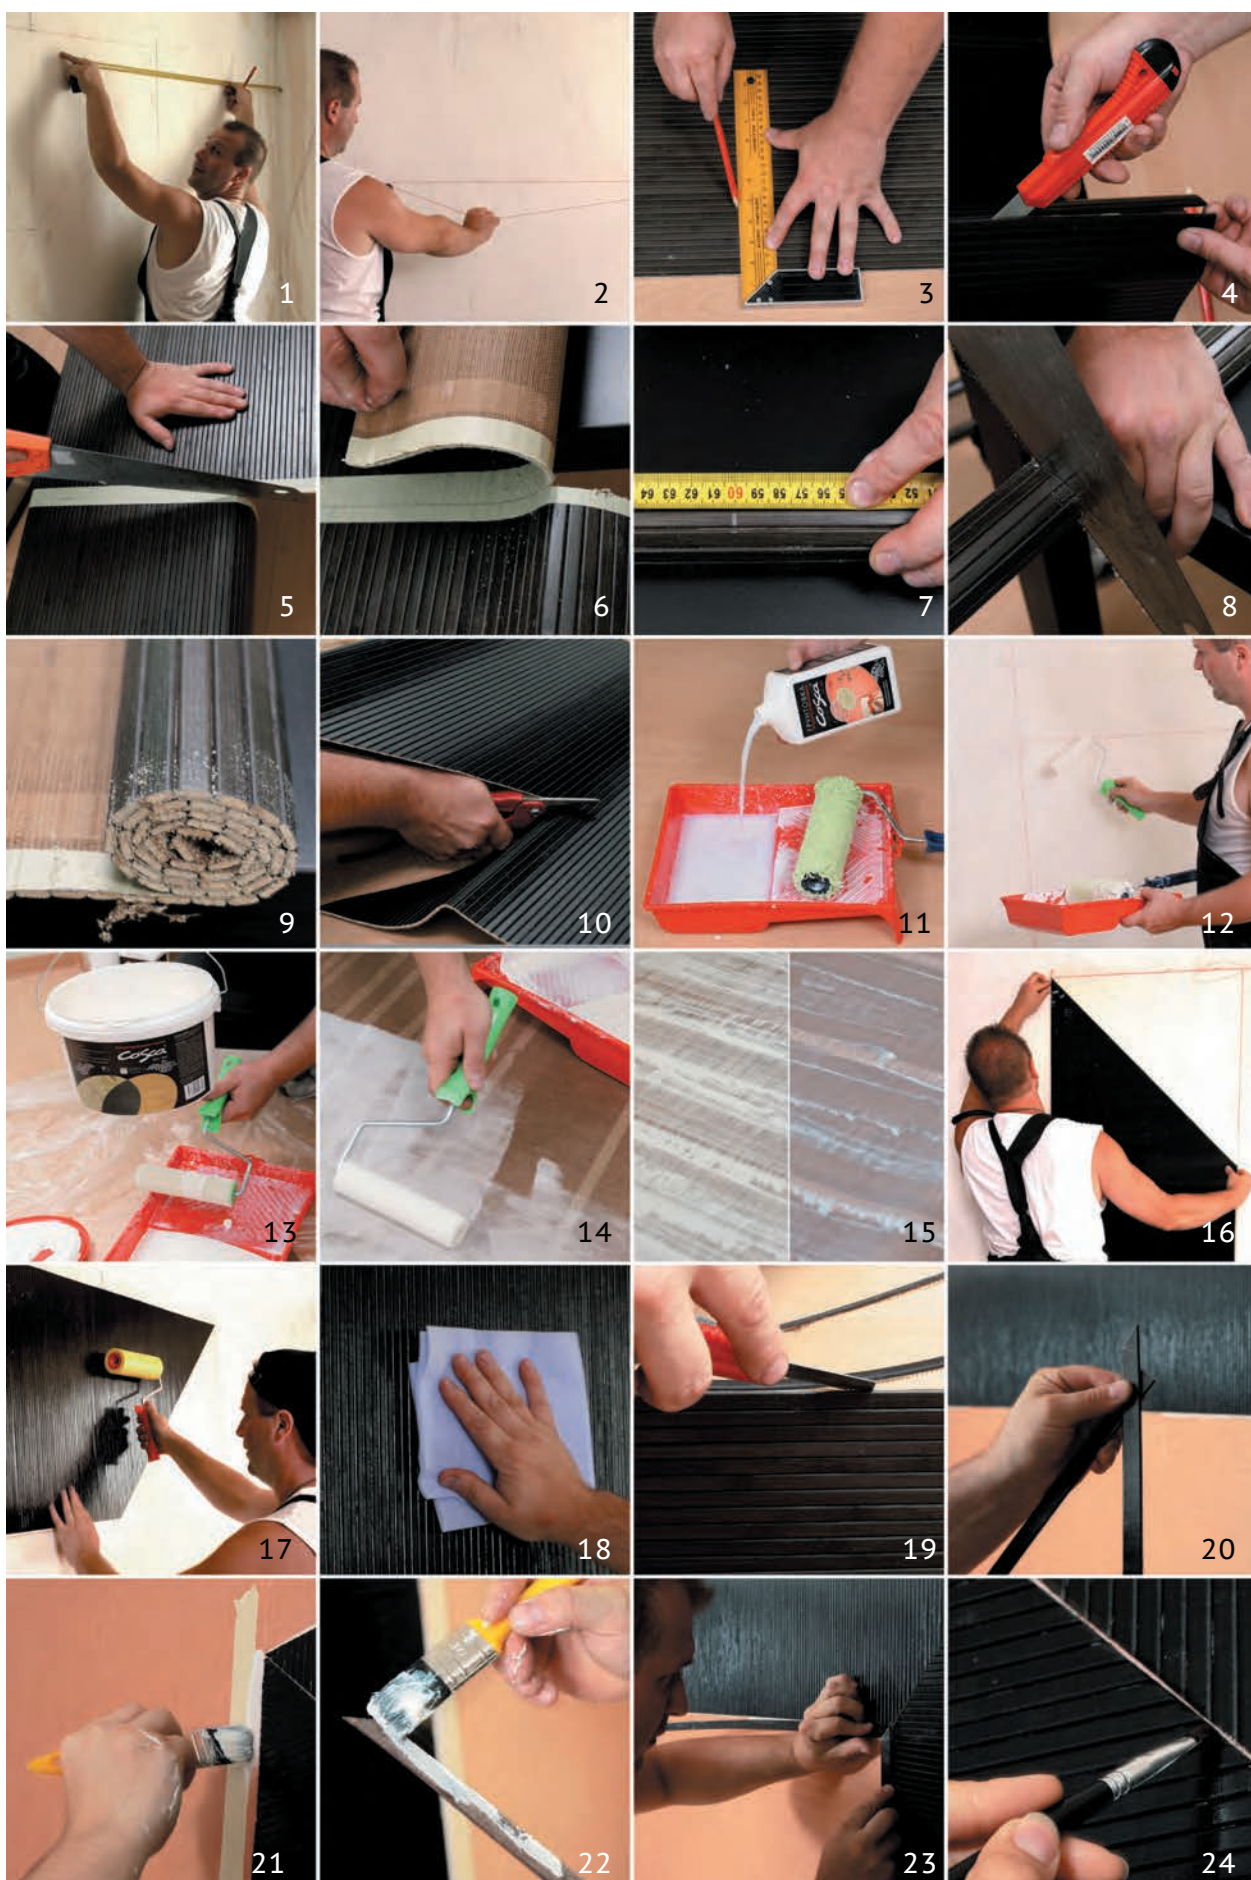

В мастер-классе использованы обои Ману Маджента (серия Standard) и бамбуковое полотно Бере глянец 17 мм